



#### BRUGMANN 73MM

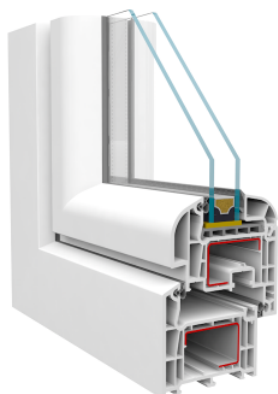

- **DATI TECNICI:**

- Sistema: PVC rinforzo in acciaio
- Profondità di montaggio: 73mm
- Quantità di vani: 5
- Tipo di piegatura: rivestito
- Tipo di profilo: AD
- Isolamento termico per la finestra referenziale:  $U_w = 1,3 \text{ W/ m}^2\text{K}$   
opzione  $1,0 \text{ W/ m}^2\text{K}$  ;  
 $U_f = 1,3 \text{ W/ m}^2\text{K}$
- Isolamento acustico:  $R_w$  fino a 46d
- Vetro camera: 24 mm - 44 mm
- vetro doppio:  $k = 1,0 \text{ EN 674}$
- Vetro triplo:  $k = 0,6 \text{ EN 673}$

#### BRUGMANN 82MM

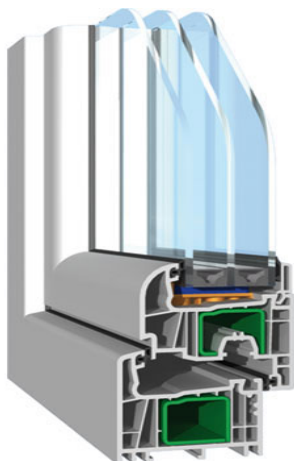

- **DATI TECNICI:**

- Profilo a 6 camere
- Guarnizione di battuta
- Profondità: 82 mm
- Fino a  $U_w = 0,77 \text{ W/ (m}^2\text{K)}$
- Vetratura: fino a 52 mm con incollaggio a nastro fino a 54 mm
- Insonorizzazione: fino a 46 dB
- Antieffrazione: fino a RC 2
- Settori di impiego: Finestre con apertura a anta, a ribalta, a anta/ribalta e porte di ingresso e di ingresso secondarie e porte scorrevoli parallele

**BRÜGMANN da 5 camere con Telaio a "Z" da 35/60mm**

